ARCTIC

Carbon Neutral
green.arctic.ac

Like us on facebook and keep updated
facebook.com/ARCTIC.en

Z+2 Pro

Руководство пользователя

Dear Customer,

This extension kit provides you an improved overview by adding two extra monitor arms. No matter if you currently work with a Z1 Pro (Gen 2) or Z2 Pro (Gen 2), this monitor arms can easily be mounted above and increases your viewing area. Enjoy your Z+2 Pro and the flexibility of your displays. We at ARCTIC will do our best to keep you satisfied.

Sincerely,

Magnus Huber
(ARCTIC CEO)

support.arctic.ac/z+2pro

Данное руководство также представляется на

EN DE FR
ES IT CZ

Содержимое упаковки			
Ⓐ Трубка с двусторонней резьбой x 1 	Ⓑ Кронштейн с винтом блокировки x 1 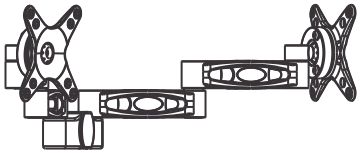	Ⓒ Трубчатый соединитель x 1	Ⓓ Трубчатый зажим x 1
Ⓔ Фиксатор кабеля x 1 	Ⓕ Шестигранный ключ (3 mm) x 1 	Ⓖ НШестигранный ключ (4 mm) x 1	Ⓗ Распорка M4 / M5 x 8
Ⓘ M4 Винт (12 mm) x 8	Ⓙ M4 Винт (30 mm) x 8	Ⓚ M5 Винт (12 mm) x 8	Ⓛ M5 SВинт (30 mm) x 8 

Предупреждение

Рекомендации основаны на толщине столешницы > 20 мм.
При использовании более тонкой столешницы вам может потребоваться укрепить ее перед использованием.

Цельное дерево

ДВП



ДСП

фанера



⚠ При использовании рабочих столов с сотовой или сэндвичевой структурой с внутренними полостями мы рекомендуем прикрепить планку жесткости, чтобы предотвратить повреждение столешницы зажимом.

Переработанная бумага сотовидной структуры



Планка жесткости

Проверьте перед установкой

Штанга в этом наборе подходит только к устройствам Z Pro второго поколения с USB-основанием, как показано на рисунке ниже

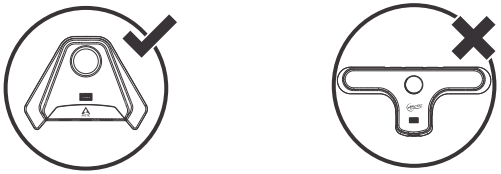

Z Pro Серия (Gen 2)

Z Pro Серия (Gen 1)

Подготовка

Снимите мониторы с кронштейнов

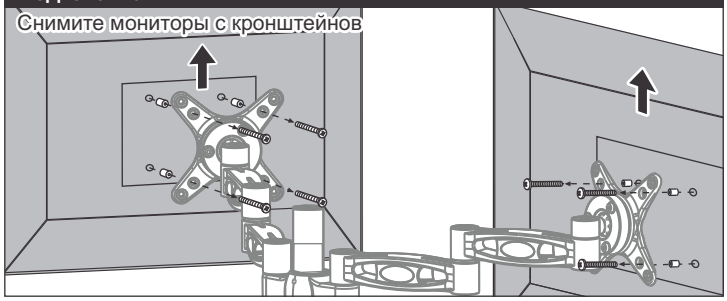

2 Снимите кронштейны и штангу, установленные на основании

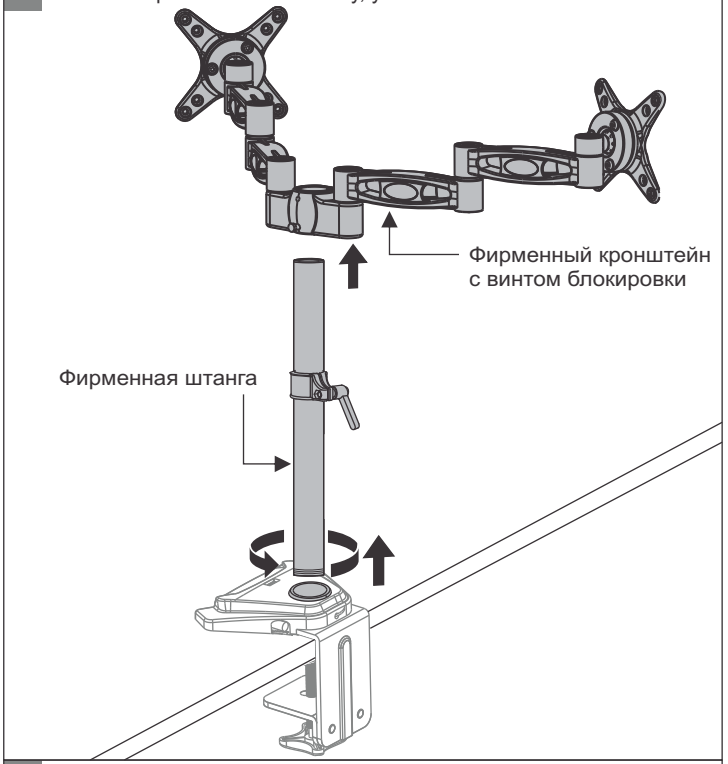

3 Установите трубку с двусторонней резьбой в основание, а сверху установите трубчатый зажим

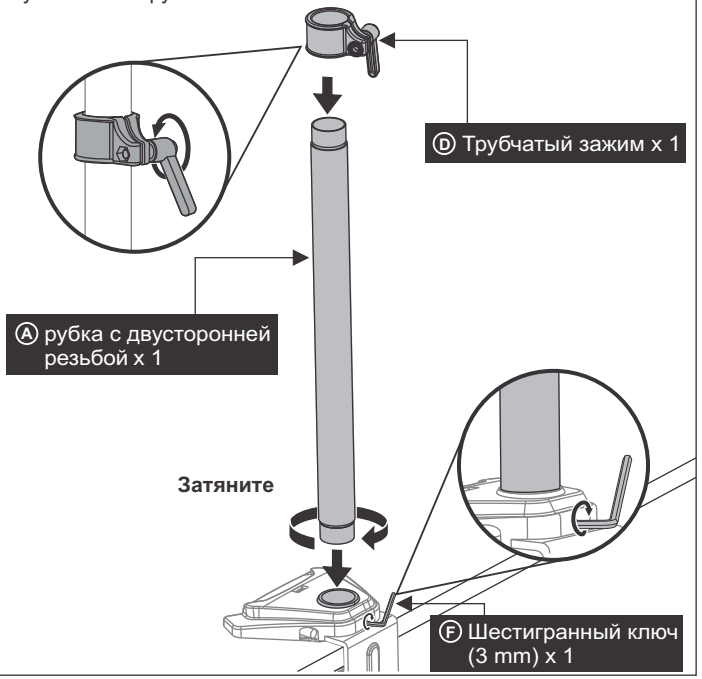

4 Установите кронштейн на трубку с двусторонней резьбой.

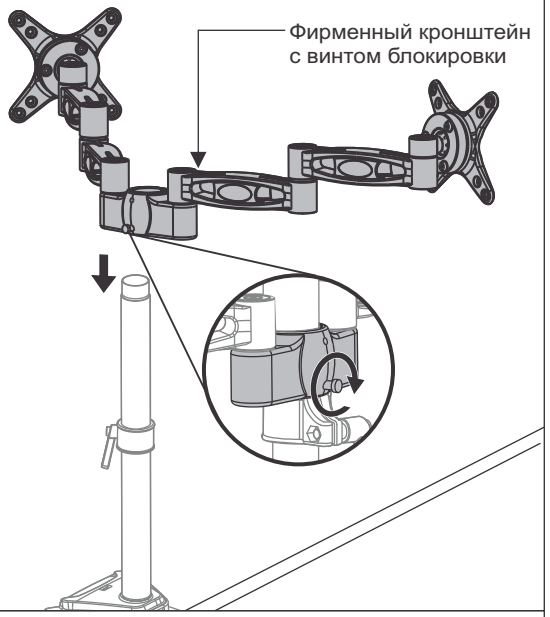

5 Установите штагу на трубку с двусторонней резьбой с помощью трубчатого соединителя

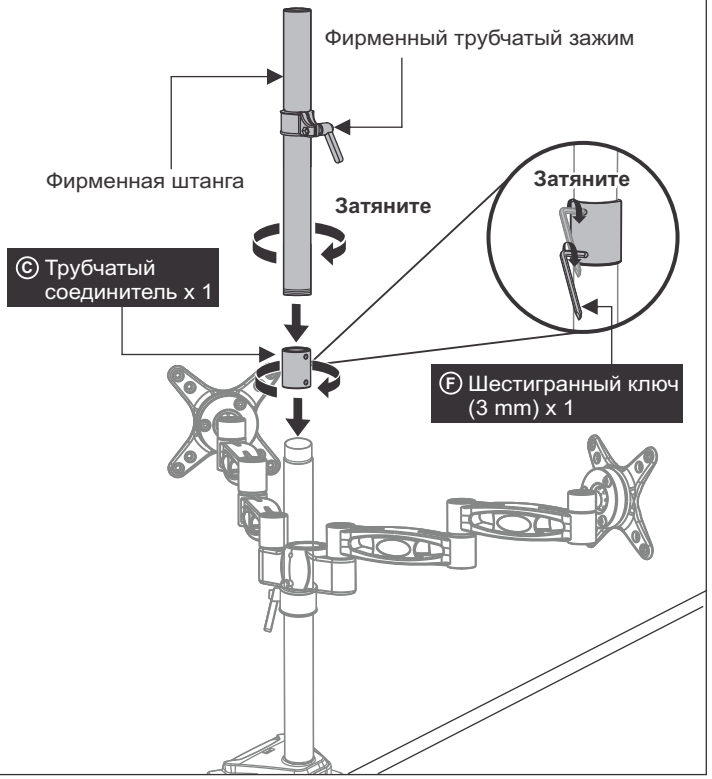

6 Установите кронштейн с винтом блокировки на штангу

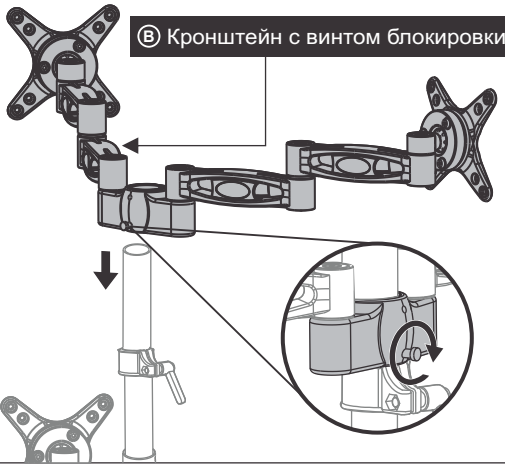

Установка панели VESA

1 Подберите правильный размер винтов согласно размеру и глубине отверстий на задней части монитора. Шайбы используются для заполнения возможных промежутков между монтажным кронштейном и отверстиями.

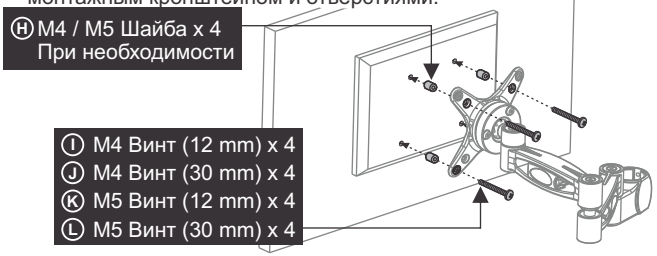

VESA 100
Расстояние 100 mm



VESA 75
Расстояние 75 mm



Таблицы установки стандартного монтажный соединительного узла VESA

Назначение	Ширина x высота	Винт	Совместимость
MIS-D 75	75 mm × 75 mm	M4, M5	Да
MIS-D 100	100 mm × 100 mm	M4, M5	Да
MIS-E	200 mm × 100 mm	M4	Нет
MIS-F	200 mm × 200 mm 400 mm × 400 mm 600 mm × 200 mm 600 mm × 400 mm 800 mm × 400 mm 280 mm × 150 mm	M6, M8	Нет

2 Отрегулируйте гибкость петли, поворачивая винт регулировки с помощью шестигранного ключа.

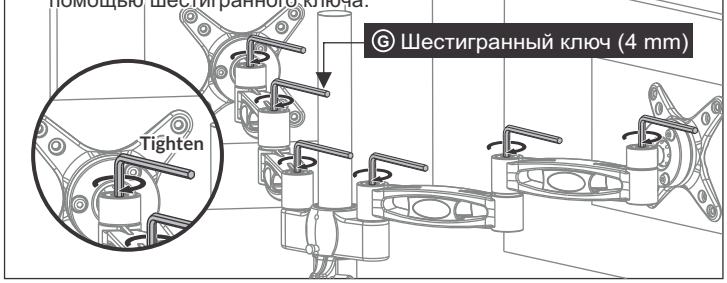

Окончательный вид после установки

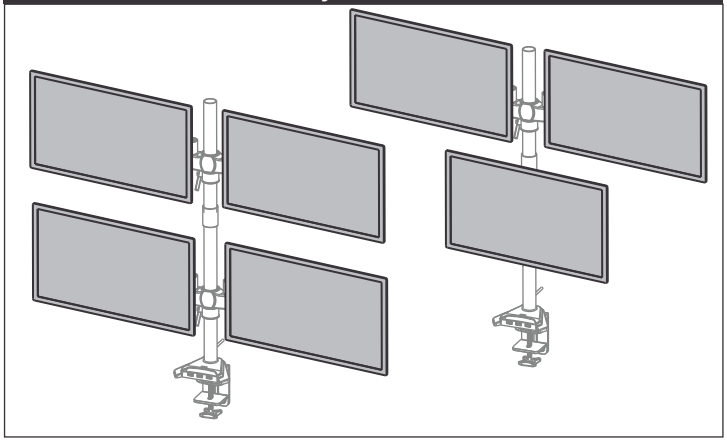

Если мониторы наклонены

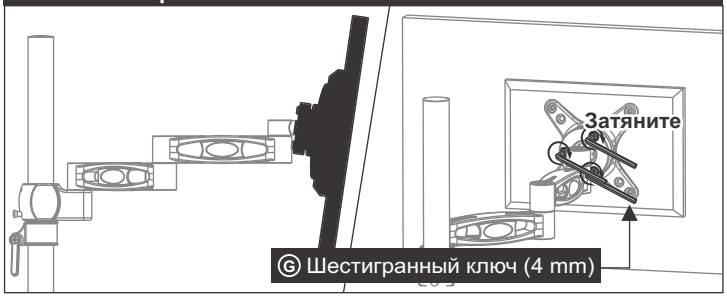

и стенной розетке

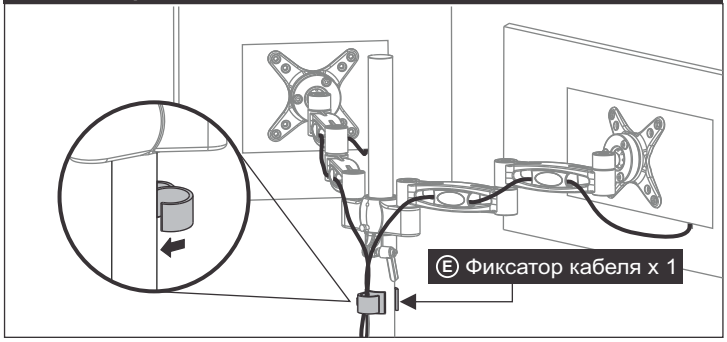

Характеристики	
КРОНШТЕЙН	
Материал	Алюминиевый сплав ADC 12
Количество навесных мониторов	2
Размер экрана	13 " - 27 "
Маскимальный вес монитора	10 kg / 22 lbs на крепление
Стандарт VESA	75 / 100
Вращение	360 °
Шарнирное соединение	180 °
Наклон	+/- 15 °
Расстояние до опоры	11 - 41 cm
Максимальная толщина поверхности	6.5 cm
Вес	3 kg

Поддержка

Для получения поддержки и более подробной информации о Z+2 Pro, посетите сайт http://support.arctic.ac/z+2pro

Гарантия

На данный продукт компании ARCTIC распространяется ограниченная двухлетняя гарантия. Для получения более подробной информации посетите сайт http://warranty.arctic.ac.

EC Declaration of Conformity

ARCTIC declares under its sole responsibility that this product is compliant with the provisions of the Restriction of the use of certain hazardous substances directive (2011/65/EU).

A detailed Declaration of Conformity is available at http://z+2pro.arctic.ac#support

Название ARCTIC и логотип ARCTIC являются зарегистрированными торговыми знаками компании Boost Up International Limited.

© 2018 ARCTIC (HK) Ltd. Все права защищены.

Без явного письменного разрешения ARCTIC (HK) Ltd. никакая часть этого руководства, включая описанные в нем продукты, не может быть воспроизводиться, передаваться, сохраняться в системе поиска или переводиться на любой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, которую покупатель хранит в качестве резервного экземпляра. Ни в какой ситуации компания ARCTIC, ее директора или сотрудники не несут ответственности за любые косвенные, случайные или последующие убытки, возникающие в результате любого дефекта или ошибки в данном руководстве или продукте.

PKMNUD00181C