ARCTIC

Carbon Neutral
green.arctic.ac

Like us on facebook and keep updated
facebook.com/ARCTIC.en

W1-3D

Руководство пользователя

support.arctic.ac/w1-3d

Данное руководство также представляется на

EN DE FR
ES IT CZ

Dear Customer,

This wall-mounted monitor arm frees your desk and allows you to move your monitor in any direction. Thanks to the step-less gas-lift technology, your monitor can easily and smoothly be adjusted. Enjoy your W1-3D and the new flexibility of your display. We at ARCTIC will do our best to keep you satisfied.

Sincerely,

Magnus Huber
(ARCTIC CEO)

Содержимое упаковки

Ⓐ Удлинитель x 1

Ⓑ Настенное крепление x 1

Ⓒ Декоративное покрытие: прямоугольник x 1

Ⓓ Декоративное покрытие: треугольник x 1

Ⓔ Декортативная тарелка x 2

Ⓕ Уровнемер x 1

Ⓖ Рычаг с пневматической пружиной x 1



Ⓗ Шестигранный ключ (3 mm) x 1

Ⓘ Шестигранный ключ (5 mm) x 1

Ⓙ Пластиковый гвоздь x 3

Ⓚ Винт для дерева x 3

Ⓛ Распорка M4 / M5 x 4

Ⓜ Пружинный винт x 2

Ⓝ M4 (12 mm) x 4

Ⓞ M4 (30 mm) x 4

Ⓟ M5 (12 mm) x 4

Ⓠ M5 (30 mm) x 4

⚠ Предупреждение.

- Конструкция стены должна быть способна удерживать общий вес монтировки вместе с дисплеем. В противном случае конструкция должна быть усилена.
- Во время установки данного продукта должны соблюдаться меры безопасности. Во избежание травм при установке используйте надлежащие средства и инструменты безопасности.
- Необходимо прочитать и понять инструкции по установке данного продукта перед установкой. Инструкции должны быть прочитаны, чтобы избежать травм и материального ущерба. Храните эти инструкции по установке в легко доступном месте для их дальнейшего использования.
- Надежная конструкция должна выдерживать вес или нагрузку дисплея. При установке на стене, которая содержит деревянные брусья, мертвая точка деревянного бруса должна быть закреплена перед установкой.
- Не устанавливайте на конструкцию, которая подвержена вибрации, движениям или вероятность удара. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению монтажной поверхности.
- Не устанавливайте рядом с обогревателем, камином, в близи прямых солнечных лучей, кондиционера или любого другого источника прямой тепловой энергии. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению дисплея и увеличить риск возникновения пожара.
- Рекомендуемая монтажная поверхность: деревянные брусья и твердый плоский бетон. Если крепление для установки на любой другой поверхности, кроме деревянных брусьев, используйте подходящие средства (которые имеются в продаже).

Установка настенного крепления

1 Совместите настенное крепление с датчиком уровня

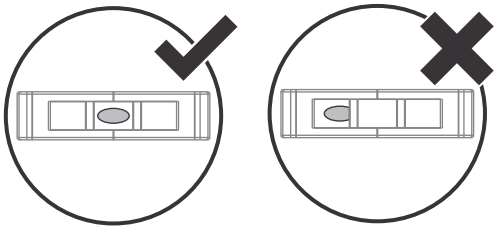

2 Установите и закрутите крепление на стене.
Для деревянной стены используйте Ⓚ винт для дерева x 3.

Глубина винтов в стене:
20 mm (0.8”)

Диаметр:
Ø3 mm (0.12”)

Для кирпичной стены используйте Ⓙ пластиковые гвозди x 3. Вставьте в кирпичную стену и зафиксируйте крепление Ⓚ винтом для дерева x 3

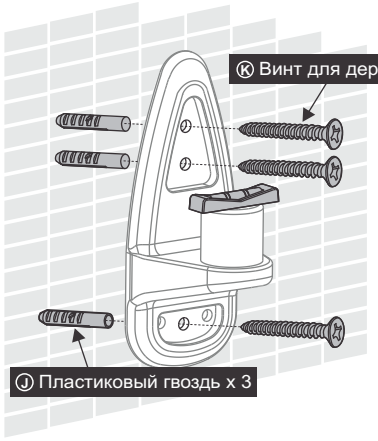

Глубина винтов в стене:
50 mm (2”)

Диаметр:
Ø8 mm (0.31”)

3 Уберите уровнемер. Накройте винты декоративным покрытием.

4 **A) Без удлинителя**

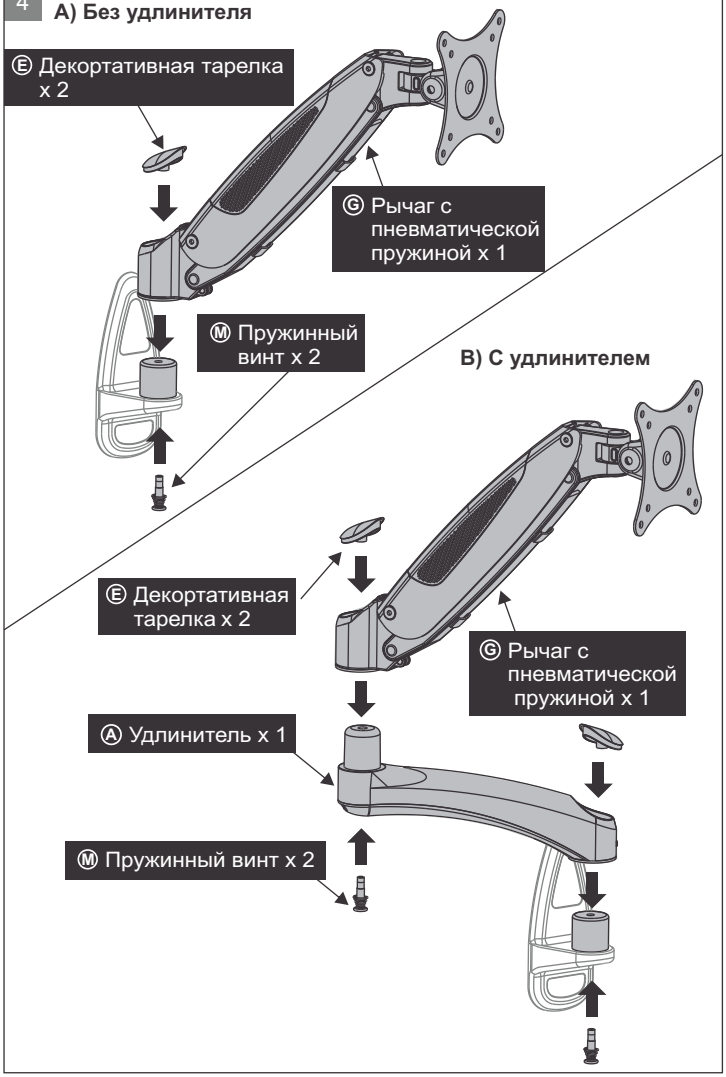

Установка монитора

1 Удалите оригинальный монтажный стенд в случае необходимости (обратитесь к оригинальному руководству для монитора)



2 Выберите правильные винты в соответствии с размерами и глубиной отверстия на задней стороне монитора. Распорки используются для заполнения зазора между монтажным кронштейном и отверстиями, если такие имеются.

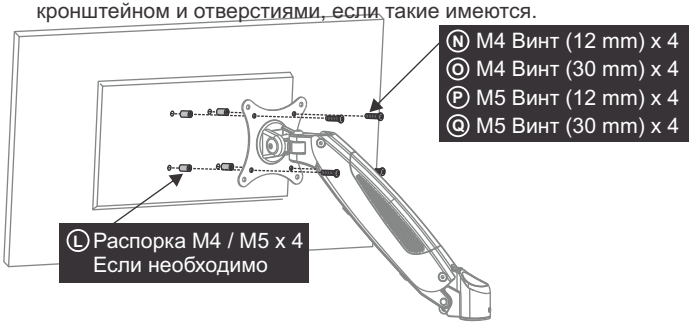

VESA 100
Расстояние 100 mm



VESA 75
Расстояние 75 mm



Таблица стандартов для установок мониторов VESA

Обозначение	Ширина × Высота	Винт	Совместимый
MIS-D 75	75 mm × 75 mm	M4, M5	Да
MIS-D 100	100 mm × 100 mm	M4, M5	Да
MIS-E	200 mm × 100 mm	M4	Нет
MIS-F	200 mm × 200 mm 400 mm × 400 mm 600 mm × 200 mm 600 mm × 400 mm 800 mm × 400 mm 280 mm × 150 mm	M6, M8	Нет

3 Затяните блокируемый винт, чтобы зафиксировать положение удлинителя

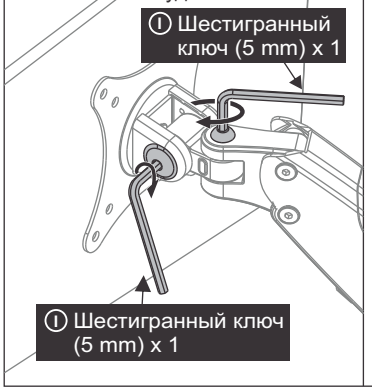

4 При необходимости отрегулируйте прочность пневматической пружины

5

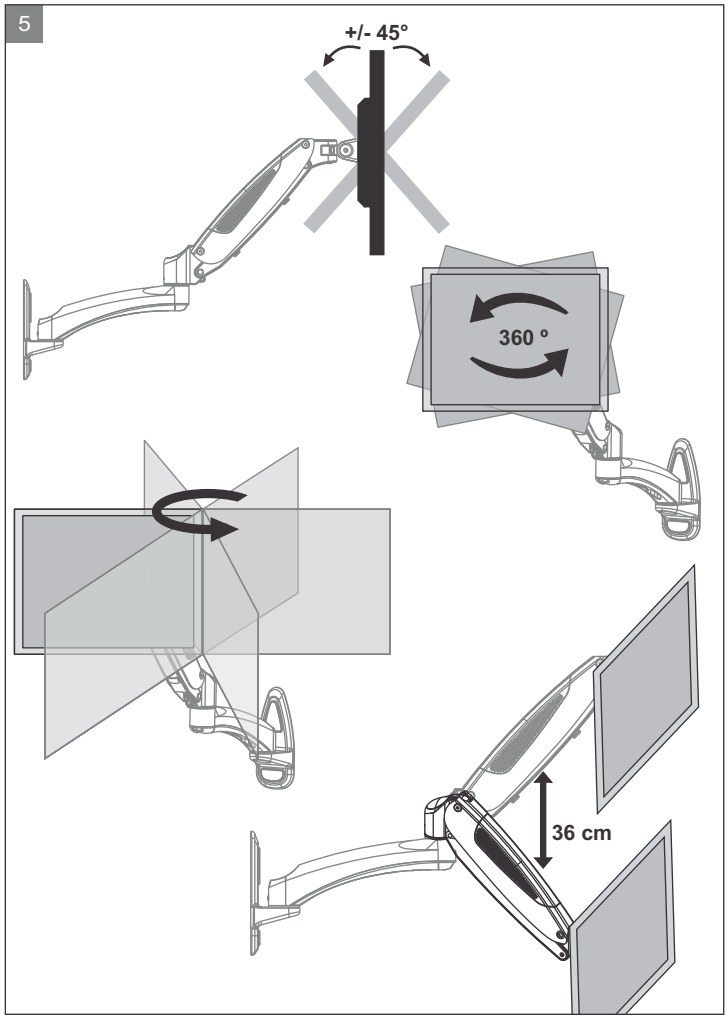

Управление кабелем

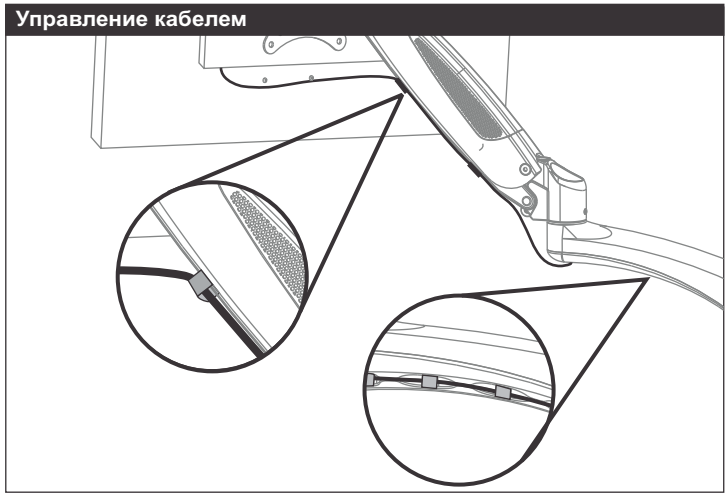

Характеристики	
Материал	Алюминиевый сплав ADC 12
Количество навесных мониторов	1
Размер экрана	13 " - 38 "
Маскимальный вес монитора	8 kg / 17.6 фунтов на крепление
Стандарт VESA	75 / 100
Вращение	360 °
Шарнирное соединение	180 °
Наклон	+/- 45°
Расстояние до стены	8-60 cm
Подъем	36 cm
Вес	1.65 kg

Поддержка
Для получения поддержки и более подробной информации о W1-3D, посетите сайт http://support.arctic.ac/w1-3d

Гарантия
На данный продукт компании ARCTIC распространяется ограниченная двухлетняя гарантия. Для получения более подробной информации посетите сайт http://warranty.arctic.ac.

EC Declaration of Conformity
ARCTIC declares under its sole responsibility that this product is compliant with the provisions of the Restriction of the use of certain hazardous substances directive (2011/65/EU).
A detailed Declaration of Conformity is available at http://w1-3d.arctic.ac#support

Название ARCTIC и логотип ARCTIC являются зарегистрированными торговыми знаками компании Boost Up International Limited.

© 2018 ARCTIC (HK) Ltd. Все права защищены.
Без письменного разрешения компании ARCTIC (HK) Ltd никакая часть данного руководства, включая продукцию, описанную в нем, не может быть воспроизведена, передана, сохранена для последующего извлечения или переведена на другой язык в каком-либо виде или каким-либо способом, за исключением запасного экземпляра документации у покупателя. Руководители или сотрудники ARCTIC ни при каких условиях не несут ответственность за какой-либо непрямой ущерб, а также случайные повреждения или повреждения, вызванные каким-либо дефектом или ошибкой в данном руководстве или продукте.

PKMNL00080C