АРКТИК-М

ДИСТРИБУЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ

Термоинтерфейсы от ООО «Арктик-М»

АРКТИК-М Стр. 3

ARCTIC Стр. 4

thermal grizzly Стр. 7

PROLiMA TECH Стр. 12

akasa Стр. 15

ocool Стр. 21

PHOBYA Стр. 24

Дистрибьютор систем охлаждения и аксессуаров ООО «Арктик-М» предлагает широкий выбор термоинтерфейсов от ведущих производителей. Наш основной ассортимент включает в себя:

▪ Термопасты швейцарской компании Arctic (**Arctic MX-2** и **Arctic MX-4**), которые смело можно назвать «№1 на рынке». Также в наличии термопрокладки Arctic.

▪ Жидкометаллические компаунды, термопасты и термопрокладки Thermal Grizzly (Германия) — это решения премиум-класса, рассчитанные, в первую очередь, на тех пользователей, которые стремятся получить максимум возможностей от своего ПК.

▪ Термопасты тайваньской компании Prolimatech - решения очень высокого класса, которые ориентированы на широкий круг пользователей.

▪ Термопасты и другие термоинтерфейсы тайваньской компании Akasa: эффективность и простота применения

▪ Жидкометаллические компаунды, термопасты и термопрокладки от лидера в сфере жидкостного охлаждения — немецкой компании Alphacool.

▪ Жидкометаллические компаунды, термопасты и термопрокладки Phobya — великолепные высокоэффективные решения от знаменитого бренда.

О компании ООО «Арктик-М»

Уже более 20 лет мы с успехом представляем на российском рынке системы охлаждения и аксессуары для ПК от ведущих мировых брендов.
Благодаря отлаженному механизму логистики, мы осуществляем поставку товаров из любой точки мира на наш склад в Москве в сжатые сроки любыми видами транспорта.
Мы всегда тщательно анализируем рынок и проводим исследования предлагаемого товара. Это позволяет нам отбирать действительно качественную продукцию, которая пользуется спросом у различных категорий покупателей.
По большинству предлагаемых брендов мы обладаем эксклюзивной дистрибуцией.
Мы нацелены на долговременное взаимовыгодное сотрудничество и будем рады видеть Вас среди партнеров ООО «Арктик-М».

Термоинтерфейсы Arctic:

Термопасты Arctic MX-2 и Arctic MX-4, термопрокладки Arctic Thermal Pad

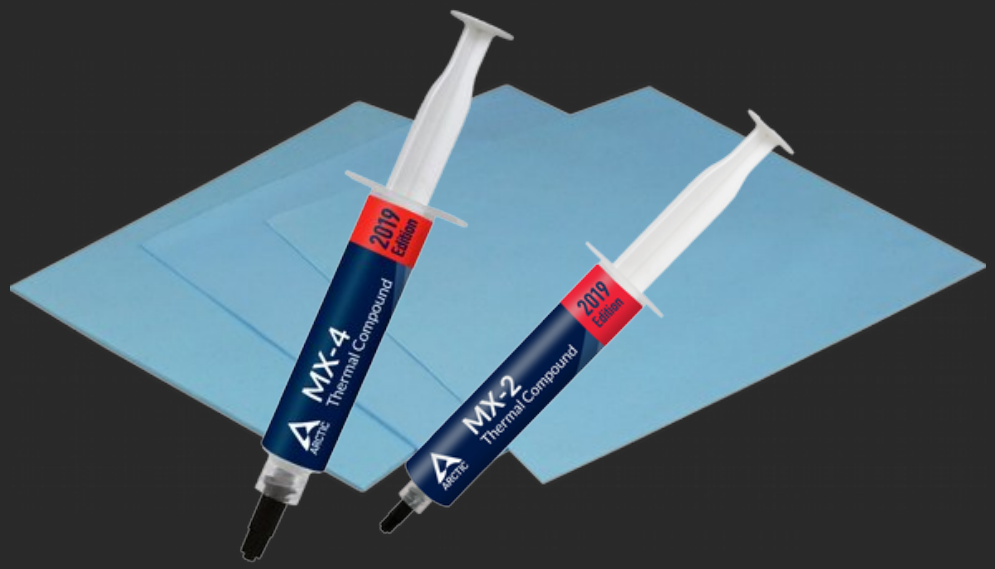

- **Термопасты №1 на рынке**
- **Эффективные эластичные термопрокладки**
- **Легкое и безопасное использование**
- **Длительный срок службы**
- **Подходит для обычных пользователей, геймеров и оверклокеров**

Термоинтерфейсы Arctic

Модель	Arctic MX-2	Arctic MX-4
Теплопроводность	5,6 Вт/(мК)	8,5 Вт/(мК)
Плотность	3,96 г/см^3	2,50 г/см^3
Вязкость	850 пуаз	870 пуаз
Упаковка	4, 8г, 30, 65 г	2, 4, 8, 20, 45 г
Модель на сайте		

Термоинтерфейсы Arctic

Модель	Arctic Thermal Pad
Теплопроводность	6 Вт/(мК)
Удельный вес	3,2 г/см^3
Напряжение пробоя	12 кВ/мм
Удельное сопротивление	1x1012 Ω-см
Твердость по Шору	25 (тип шкалы - OO)
Растяжение	45%
Температура использования:	-40~200 ºC
Размеры	ДхШ: 50x50 мм/140x140 мм | В: 0,5/ 1/1,5 мм
Модель на сайте	

Термоинтерфейсы Thermal Grizzly:

термокомпаунды и термопрокладки премиум-класса

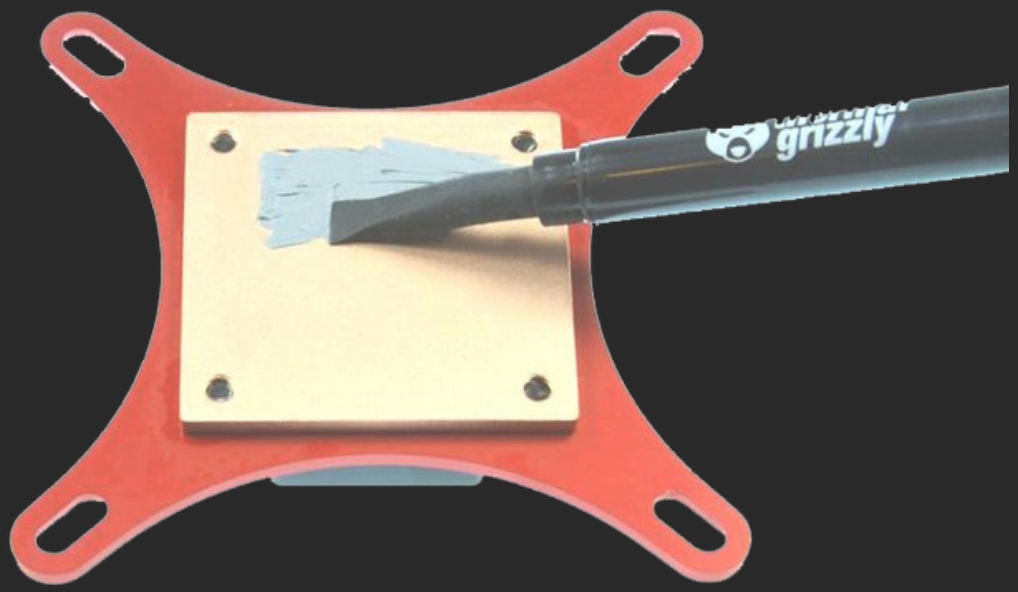

- **Суперэффективность жидкого металла**
- **Графитовые термопрокладки**
- **В ассортименте — термопаста для экстремального оверклокинга**
- **Специальная термопаста для СВО**
- **Сохраняют высокую эффективность при длительном использовании**
- **Защитная упаковка, удобные аксессуары в комплекте**

Термоинтерфейсы Thermal Grizzly

	Жидкий металл	
Модель	Conductonaut	Kryonaut
Теплопроводность	73 Вт/(мК)	12,5 Вт/(мК)
Плотность	6,24 г/см^3	3,7 г/см^3
Температура применения	10–140 °C	-200–350 °C
Упаковка	1 г	1,5 мл/5,55 г | 3 мл/11 г
Модель на сайте		

Термоинтерфейсы Thermal Grizzly

Модель	Hydronaut	Aeronaut
Теплопроводность	11,8 Вт/(мК)	8,5 Вт/(мК)
Плотность	2,6 г/см^3	2,6 г/см^3
Вязкость	140-190 Па·с	100-160 Па·с
Упаковка	1,5 мл/3,9 г I 3 мл/7,8 г	1,5 мл/3,9 гр I 3 мл/7,8 гр
Модель на сайте		

Термоинтерфейсы Thermal Grizzly

Модель	Термопрокладки Minus Pad 8
Теплопроводность	8 Вт/(мК)
Плотность	3,3 г/см^3
Материал	Силикон с добавлением оксида наноалюминия
Термическое сопротивление	0,625 К/Вт
Твердость по Шору	60 (тип шкалы - OO)
Температура использования	-150–250 °C
Размеры	ДхШ: 30x30 мм/100x100 мм/120x20 мм | В: 0,5-2 мм
Модель на сайте	

Термоинтерфейсы Thermal Grizzly



Модель	Термопрокладки Carbonaut
Теплопроводность	62,5 Вт/(мК)
Материал	Углеродный полимер
Электропроводимость	Не является диэлектриком
Температура использования	-200–150 °C
Особые свойства	Высокая адгезиность, повторное использование
Размеры	ДхШ: 25x25/31x25/32x32/38x38/51x68 мм | В: 0,2 мм
Модель на сайте	

Термоинтерфейсы Prolimatech:
решения высокого класса

- PK-Zero - простая и эффективная термопаста
- PK-1 — отличное соотношение цены и эффективности
- PK-2 — самое быстрое и удобное нанесение
- PK-3 — суперэффективная термопаста
- Все пасты Prolimatech содержат оксид цинка и наночастицы алюминия

Термоинтерфейсы Prolimatech

Модель	PK-Zero	PK-1
Теплопроводность	8 Вт/(м°С)	10,2 Вт/(м°С)
Плотность	2,6 г/см^3	3,2 г/см^3
Вязкость	210000 сантипуаз	310000 сантипуаз
Состав	Al>10%, ZnO>50%	Al - 60~85%, ZnO - 15~25%, масла - 12~20%, антиоксидант - 0.5~2%
Упаковка	1,5/5/30/150 г	1,5/5/30 г
Модель на сайте		

Термоинтерфейсы Prolimatech

Модель	PK-2	PK-3
Теплопроводность	10,2 Вт/(м°С)	11,2 Вт/(м°С)
Плотность	2,5 г/см^3	2,7 г/см^3
Вязкость	250000 сантипуаз	330000 сантипуаз
Состав	Al - 70~88%, ZnO - 15~27%, масла - 11~19%, антиоксидант - 0.5~2%	Al - 70~88%, ZnO - 18~34%, масла - 8~12%, антиоксидант - 0.5~2%
Упаковка	1,5/5/30 г	1,5/5/30 г
Модель на сайте		

akasa

Термоинтерфейсы Akasa:
простые решения для эффективного охлаждения

- Высокие стандарты качества
- Простое использование
- Низкое термическое сопротивление
- Для новичков и профессионалов
- Широкий выбор продукции для различных задач

akasa

Термоинтерфейсы Akasa

Модель	Термопаста Akasa AK-455	Термопаста Akasa ProGrade 460
Теплопроводность	2,4 Вт/(мК)	3,2 Вт/(мК)
Плотность	н/д	3,5 г/см^3
Рабочая температура	- 45 - 240°C	- 45 - 200°C
Вязкость	76 сП	102 Па·с
Состав	На основе силикона	На основе силикона
Упаковка	1,5 /5 г	3,5 г
Модель на сайте		

akasa

Термоинтерфейсы Akasa

Модель	Термопаста Akasa ProGrade+ 5022
Теплопроводность	4 Вт/(мК)
Плотность	3,23 г/см^3
Рабочая температура	- 45 - 200°C
Тепловое сопротивление	0,061 см2·°C / Вт
Состав	На основе силикона
Упаковка	3,5 г
Модель на сайте	

akasa

Термоинтерфейсы Akasa

	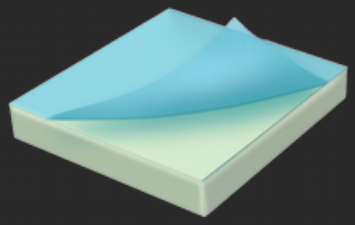
Модель	Термопрокладки Akasa AK-TT300
Теплопроводность	1,28 Вт/(мК)
Удельное сопротивление	0 ^13 Ом·см
Коэффициент расширения	600 ppm/°C
Твердость по Шору (00)	27
Состав	На основе силикона
Размеры	30x30x1.5 мм/ 30x30x5 мм
Модель на сайте	

akasa

Термоинтерфейсы Akasa

Модель	Термолента Akasa AK-TT12-80
Теплопроводность	0,9 Вт/(м°С)
Прочность на отслаивание	1200 г/дюйм^2
Материал	Акрил
Цвет	Белый
Размеры	80x80x0,3 мм
Модель на сайте	

akasa

Термоинтерфейсы Akasa

Модель	Жидкость для удаления термопасты Akasa Tim-Clean
Состав	Цитрусовый раствор
Цвет	Прозрачный
Упаковка	125 мл
Модель на сайте	

Термоинтерфейсы Alphacool:
эффективность и качество от лидера отрасли

- Жидкий металл для топовой производительности
- Аксессуары для удобного использования
- Термопаста с оксидом серебра
- Двусторонние термопрокладки
- Немецкое качество

Термоинтерфейсы Alphacool

	Жидкий металл	
Модель	Термопаста Alphacool Eisfrost Xtreme	Термопаста Alphacool 12715
Теплопроводность	40 Вт/(мК)	1,7 Вт/(мК)
Плотность	6,44 г/см^3	2,5 г/см^3
Электропроводность	3,29 мСм/м	-
Вязкость	6 мПа·с	300 сП
Состав	Галлий (Точное отгрузочное наименование по ООН)	Силикон, оксиды серебра
Упаковка	1 г	0,5 г
Модель на сайте		

Термоинтерфейсы Alphacool

Модель	Термопрокладки Alphacool
Теплопроводность	0,7 Вт/(мК)
Крепление	Двусторонние
Адгезионная прочность	16Н/25 мм
Цвет	Белый
Материал	На основе силикона
Доступные размеры	30x30x0,5 мм (арт — 12098) | 120x20x0,5 мм (арт - 12099)
Модель на сайте	**Перейти (12098) | Перейти (12099)**

PHOBYA

Термоинтерфейсы Phobya:
топовые решения от легендарного бренда

- Жидкий металл
- Высокоэффективная термопаста
- Двухкомпонентный термоклей
- Термопрокладки с высокой теплопроводностью
- Аксессуары для удобного использования в комплекте

Термоинтерфейсы Phobya

	Жидкий металл	
Модель	Термопаста Phobya Paste LM	Термопаста Phobya NanoGrease Extreme
Теплопроводность	40 Вт/(мК)	16 Вт/(мК)
Плотность	6,44 г/см^3	2,7 г/см^3
Рабочая температура	н/д	-50 ~ +200°C
Вязкость	6 мПа·с	85000 сП
Состав	Галлий, индий, олово	Силикон, оксид алюминия, цинк
Упаковка	0,5/1 г	3,5 г
Модель на сайте		

Термоинтерфейсы Phobya

Модель	Двкхеомпонентный термоклей Phobya 31073
Теплопроводность	0,9 Вт/(мК)
Время схватывания (25°C)	2 часа, полное схватывание - 5-7 дней
Температуры отвердевания	34°C
Температура плавления	152°C
Цвет	Черный, желтый
В комплекте	Два тюбика с жидкостью, две пластиковые лопатки
Модель на сайте	

Термоинтерфейсы Phobya

	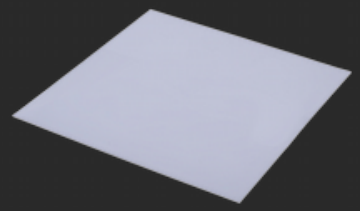	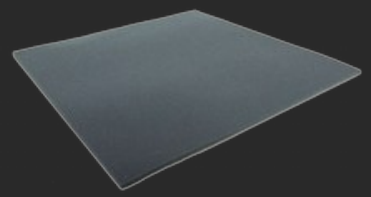
Модель	Термопрокладки Phobya XT	Термопрокладки Phobya Ultra
Теплопроводность	7 Вт/(мК)	5 Вт/(мК)
Удельный вес	н/д	2,4 ± 0,2 г/см^3
Твердость по Шору (00)	н/д	40±5
Диэлектрик	Да	Да
Цвет	Белый	Темно-серый
Состав	Силикон	Силикон
Доступные размеры	100x100x1 мм	100x100x0,5 мм
Модель на сайте		