
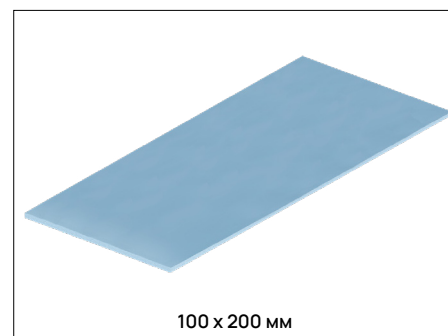
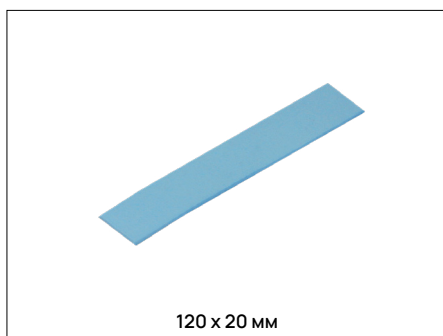


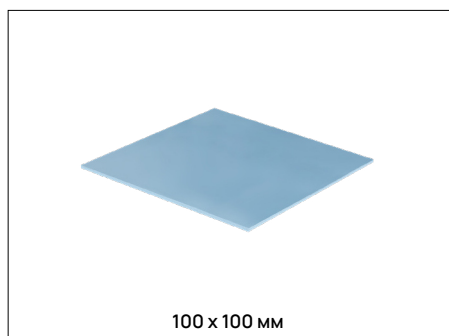

Общая информация

Цвет	Blue
Твёрдость	55 Shore OO
Рабочая температура	-40~150°C
Плотность	3.4 г/см³
Степень сжатия	42 % @50 psi

Прочность на разрыв	13.7 psi
Пробивное напряжение	7.6 кВ/мм
Диэлектрическая проницаемость	5.19 @ 1 МГц
Удельное сопротивление	2.69 x 10 ¹² Ω -см
Горючесть	UL94 V-0

Логистическая информация

100 x 100 мм, 0.5 мм

Габариты упаковки	120 (Д) x 115 (Ш) x 1.5 (В) мм
Вес брутто	31 г
Артикул	АСТPD00052A
EAN	4895213703956
UPC	840033401760

100 x 100 мм, 1 мм

Габариты упаковки	120 (Д) x 115 (Ш) x 2 (В) мм
Вес брутто	46 г
Артикул	АСТPD00053A
EAN	4895213703963
UPC	840033401777

100 x 100 мм, 1.5 мм

Габариты упаковки	120 (Д) x 115 (Ш) x 2.5 (В) мм
Вес брутто	52 г
Артикул	АСТPD00054A
EAN	4895213703970
UPC	840033401784


Логистическая информация

120 x 20 мм, 0.5 мм, 4 шт.



Габариты упаковки	140 (Д) x 95 (Ш) x 1.5 (В) мм
Вес брутто	27 г
Артикул	ACTPD00055A
EAN	4895213703987
UPC	840033401791

200 x 100 мм, 0.5 мм, 2 шт.




Габариты упаковки	220 (Д) x 115 (Ш) x 2.5 (В) мм
Вес брутто	93 г
Артикул	ACTPD00058A
EAN	4895213704014
UPC	840033401821

120 x 20 мм, 1 мм, 4 шт.



Габариты упаковки	140 (Д) x 95 (Ш) x 2 (В) мм
Вес брутто	43 г
Артикул	ACTPD00056A
EAN	4895213703994
UPC	840033401807

200 x 100 мм, 1 мм, 2 шт.




Габариты упаковки	220 (Д) x 115 (Ш) x 3.5 (В) мм
Вес брутто	161 г
Артикул	ACTPD00059A
EAN	4895213704021
UPC	840033401838

120 x 20 мм, 1.5 мм, 4 шт.



Габариты упаковки	140 (Д) x 95 (Ш) x 2.5 (В) мм
Вес брутто	60 г
Артикул	ACTPD00057A
EAN	4895213704007
UPC	840033401814

200 x 100 мм, 1.5 мм, 2 шт.



Габариты упаковки	220 (Д) x 115 (Ш) x 4.5 (В) мм
Вес брутто	229 г
Артикул	ACTPD00060A
EAN	4895213704038
UPC	840033401845



Все материалы соответствуют требованиям RoHS

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



РУКОВОДСТВО

