



Подробная информация



Руководство



Liquid Freezer WS360-SP6

AIO система жидкостного охлаждения для рабочих станций



Все материалы соответствуют
требованиям RoHS




Спецификация

Общая информация

Поддерживаемые сокет	AMD® SP6, SP3, sTR5, sWRX8, sTRX4, TR4
Термоинтерфейс	MX-7 (2 г)
Гарантия	6 лет
Рабочая температура окр.	0–40 °C
Вес	2 100 г
Помпа	800 – 3 000 об/мин (с PWM управлением)
Ток I Напряжение	0.44 A 12 В
Контактная пластина	Медь с микро-каналами
Длина трубок	45 см
Диаметр трубок	Внешний: 12.4 мм Внутренний: 6.0 мм
Коннектор	4-pin PWM

4-pin PWM I Помпа

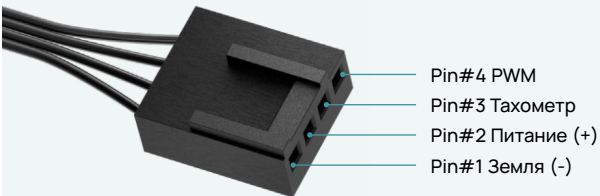


Радиатор

Материал	Алюминий
Габариты	398 (Д) x 120 (Ш) x 38 (В) мм

Спецификация вентиляторов

Модель	3 x P12 Pro PST CO 120 (Д) x 120 (Ш) x 25 (В) мм
Скорость вращения	600 – 3 000 об/мин
Воздушный поток	77 CFM 131 м³/ч
Стат. давление	6.9 мм H2O
Тип подшипника	Двухрядный шарикоподшипник
Ток I Напряжение	0.33 A 12 В
Длина трубок	40 см + 8 см (PST-ответвление)
Коннектор	4-pin PWM + 4-pin PST

4-pin PWM + 4-pin PST I Вентиляторы

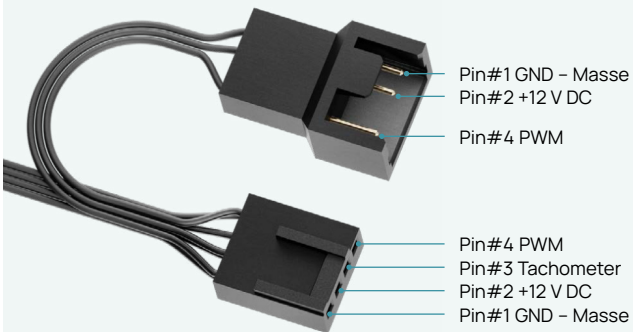

Логистическая информация

Габариты упаковки	431 (Д) x 156 (Ш) x 154 (В) мм
Вес брутто	2 550 г
Артикул	ACFRE00201A
EAN	4895265000843
UPC	840033403511

Габариты

