



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



РУКОВОДСТВО



Все материалы соответствуют
требованиям RoHS



Xtender

Премиальный E-ATX корпус для ПК



Xtender VG



Премиальный E-ATX корпус с вертикальным
креплением для видеокарты

Общая информация

Гарантия	6 Лет
Рабочая температура	0 – 40 °C
Вес корпуса	15.4 кг
Объем	64 л
Габариты	529 (Д) x 231 (Ш) x 529 (В) мм
Поддержка мат. плат	до E-ATX (285 мм в ширину)
Сверху	3x 120 мм 3x 140 мм
Вентилятор Сбоку	3x 120 мм 3x 140 мм (в комплекте)
Сзади	2x 120 мм (в комплекте)
Поддержка Радиатора	Сверху до 360/420 мм
Сбоку	до 360/420 мм
Кулер	до 171 мм в высоту
Блок питания	ATX до 318 мм в длину (200 мм с корзиной для HDD)
Видеокарта	до 482 мм в длину (337 мм при радиаторе сбоку)
Передняя панель	USB-C (USB 3.2 Gen2 x1 – 10 Гб/с) 2x USB-A (USB 3.2 Gen1x1 – 5 Гб/с) 3.5 мм Jack (Ввод/вывод) Кнопка питания
Отсеки накопителей	За материнской платой: 3x 2,5" Корзина HDD: 2x 3,5" или 2,5" + 1x 2,5"
Слоты PCI	7
Место под укладку кабелей	35 мм
Пылевые фильтры	Сверху, сбоку

Вентиляторы

2x P12 Pro A-RGB (Предустановленны сзади)	
Скорость вращения	600 – 3 000 об/мин
Воздушный поток	77 CFM 131 м³/ч
Статическое давление	6.9 ммН ₂ O
Тип подшипника	Гидродинамический
Ток Напряжение	0.33 А 12 В
Коннектор	4-pin PWM + 4-pin PST
Подсветка	
Светодиоды	12x A-RGB
Ток Напряжение	0.40 А 5 В
Коннектор	3-pin A-RGB + разъем

Вентиляторы

3x P14 Pro Reverse A-RGB (Предустановленны сбоку)	
Скорость вращения	400 – 2 650 об/мин
Воздушный поток	98 CFM 166.5 м³/ч
Статическое давление	5.1 мм Н ₂ O
Тип подшипника	Гидродинамический
Ток Напряжение	0.40 А 12 В
Коннектор	4-pin PWM + 4-pin PST
Подсветка	
Светодиоды	12 x A-RGB
Ток Напряжение	0.40 А 5 В
Коннектор	3-pin A-RGB + разъем

A-RGB панель на коже БП


Светодиоды	24 × A-RGB
Ток Напряжение	0.40 А 5 В
Коннектор	3-pin A-RGB + разъем

Только для VG версий

Крепление для вертикального монтажа GPU

Габариты	196 (Д) x 153 (Ш) x 140 (В) мм
Поддерживаемые GPU	до 482 мм в длину и до 3-х слотов
Совместимость	PCIe 4.0 и ниже
Размер-кабель	160 мм, PCIe 4.0 x16
Количество слотов PCI	7

Габариты

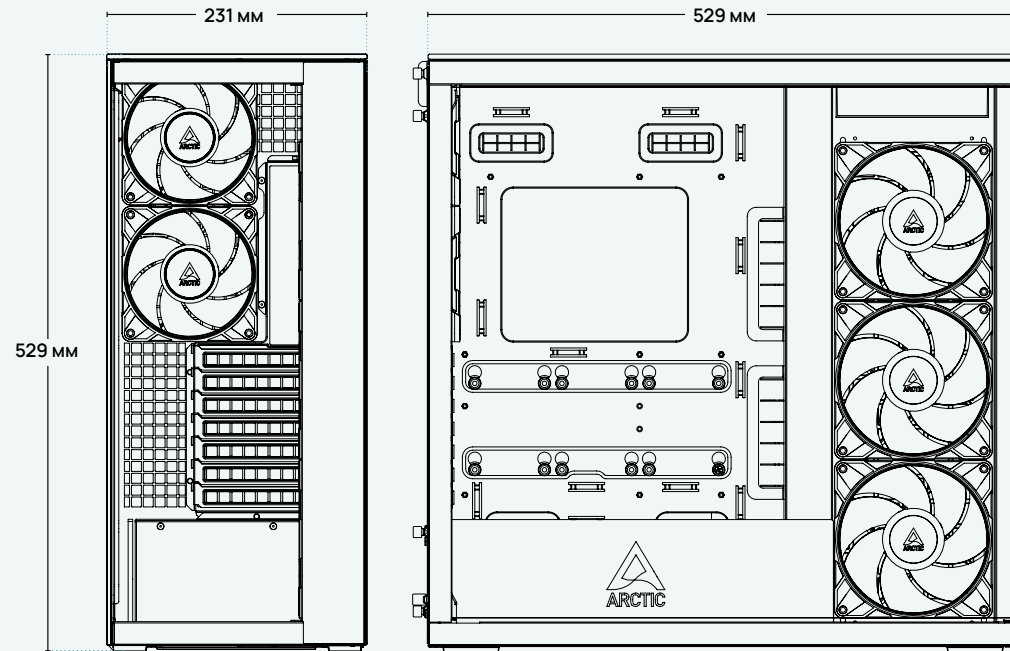

Варианты


Артикул	Наименование	Стёкла	Цвет	Верт. крепление для GPU
АСРСС00023А	Xtender Black (прозрачный)	Прозрачные	Чёрный	-
АСРСС00018А	Xtender Black (зеркальный)	Зеркальные	Чёрный	-
АСРСС00015А	Xtender Black (тонируемый)	Тонированные	Чёрный	-
АСРСС00014А	Xtender White (прозрачный)	Прозрачные	Белый	-
АСРСС00024А	Xtender VG Black (прозрачный)	Прозрачные	Чёрный	Предустановлено
АСРСС00019А	Xtender VG Black (зеркальный)	Зеркальные	Чёрный	Предустановлено
АСРСС00019А	Xtender VG Black (тонируемый)	Тонированные	Чёрный	Предустановлено
АСРСС00017А	Xtender VG White (прозрачный)	Прозрачные	Белый	Предустановлено

Xtender


Чёрный (прозрачный)



Чёрный (зеркальный)



Чёрный (тонируемый)



Белый (прозрачный)



Xtender VG



Логистическая информация

Xtender Black (прозрачный)

Габариты упаковки	624 (Д) x 327 (Ш) x 637 (В) мм
Вес брутто	16.8 Кг
Артикул	АСРСС00023А
EAN	4895265001314
UPC	840033403986

Xtender VG Black (прозрачный)

Габариты упаковки	624 (Д) x 327 (Ш) x 637 (В) мм
Вес брутто	16.8 Кг
Артикул	АСРСС00024А
EAN	4895265001321
UPC	840033403993

Xtender Black (зеркальный)

Габариты упаковки	624 (Д) x 327 (Ш) x 637 (В) мм
Вес брутто	16.8 Кг
Артикул	АСРСС00018А
EAN	4895265000577
UPC	840033403245

Xtender VG Black (зеркальный)

Габариты упаковки	624 (Д) x 327 (Ш) x 637 (В) мм
Вес брутто	16.8 Кг
Артикул	АСРСС00019А
EAN	4895265000584
UPC	840033403252

Xtender Black (тонируемый)

Габариты упаковки	624 (Д) x 327 (Ш) x 637 (В) мм
Вес брутто	16.8 Кг
Артикул	АСРСС00015А
EAN	4895265000300
UPC	840033402965

Xtender VG Black (тонируемый)

Габариты упаковки	624 (Д) x 327 (Ш) x 637 (В) мм
Вес брутто	16.8 Кг
Артикул	АСРСС00016А
EAN	4895265000485
UPC	840033403153

Xtender White (прозрачный)

Габариты упаковки	624 (Д) x 327 (Ш) x 637 (В) мм
Вес брутто	16.8 Кг
Артикул	АСРСС00014А
EAN	4895265000294
UPC	840033402972

Xtender VG White (прозрачный)

Габариты упаковки	624 (Д) x 327 (Ш) x 637 (В) мм
Вес брутто	16.8 Кг
Артикул	АСРСС00017А
EAN	4895265000492
UPC	840033403160