






ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



РУКОВОДСТВО



Все материалы соответствуют
требованиям RoHS

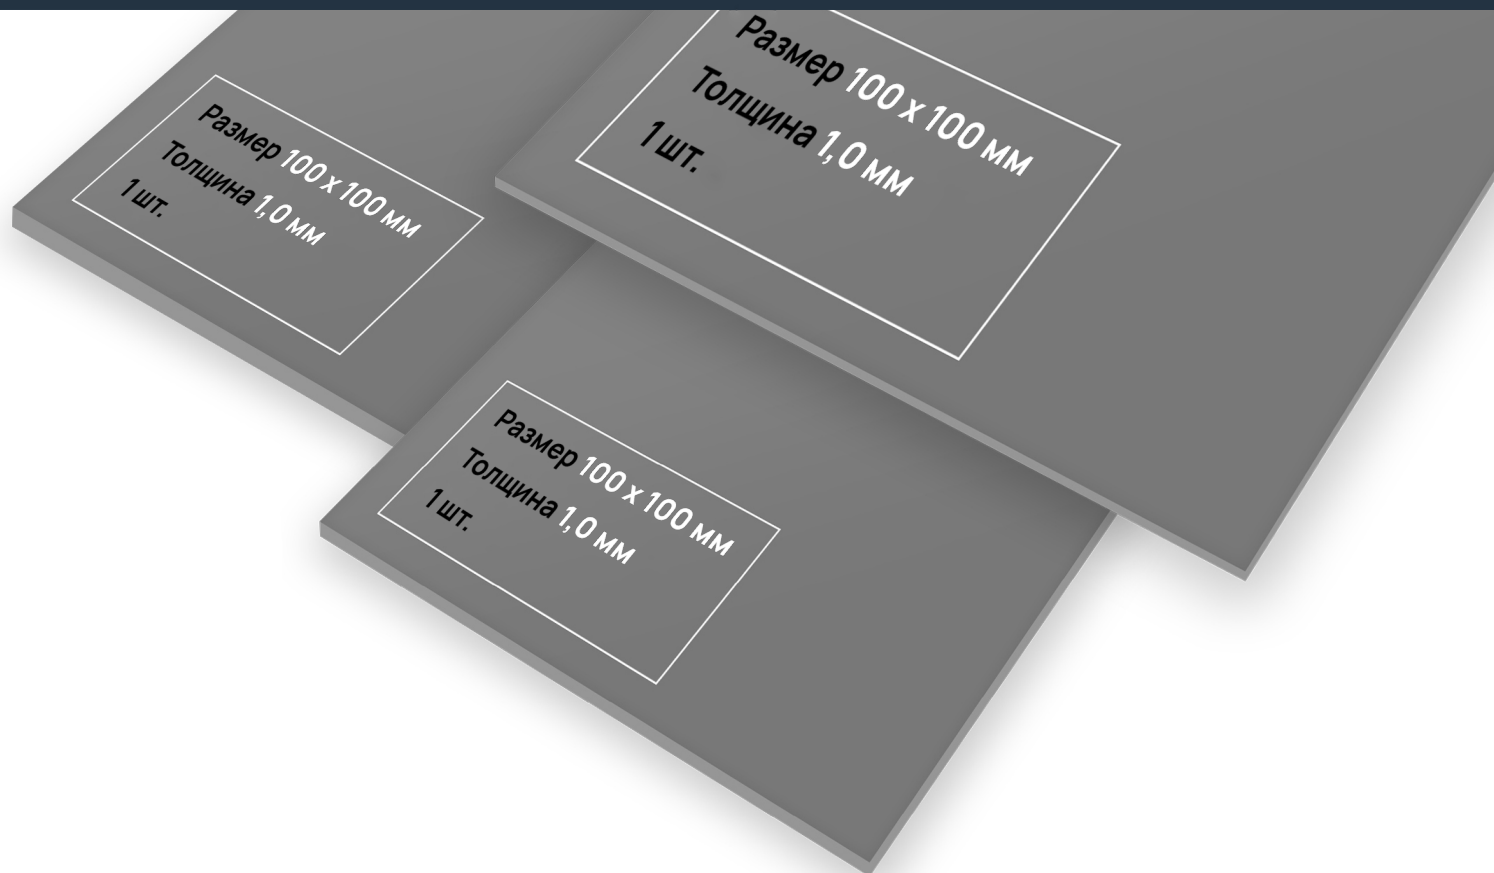


TP-4


Высокоэффективная термопрокладка премиум-класса




100 x 100 мм | 0.5 мм




100 x 100 мм | 1.0 мм




100 x 100 мм | 1.5 мм



120 x 20 мм | 0.5 мм



120 x 20 мм | 1.0 мм



120 x 20 мм | 1.5 мм

Спецификация

Основные характеристики

Цвет	Серый
Твердость (по Шору 00)	50
Рабочая температура	от -40 до +150 °C
Плотность	3.4 г/см ³
Степень сжатия	47 % при 50 psi
Прочность на разрыв	1 psi
Пробивное напряжение	8.62 кВ/мм
Диэлектрическая проницаемость	7.2 (при 1 МГц)
Удельное объемное сопротивление	1.52 x 10 ¹² Ом·см
Класс огнестойкости	UL94 V-0

Логистическая информация

100 x 100, 0.5 мм

Габариты упаковки	120 (Д) x 115 (Ш) x 1.5 (В) мм
Вес брутто	31 г
Артикул	АСТРD00062А
EAN	4895265001246
UPC	840033403917

100 x 100, 1.0 мм

Габариты упаковки	120 (Д) x 115 (Ш) x 2 (В) мм
Вес брутто	45 г
Артикул	АСТРD00063А
EAN	4895265001253
UPC	840033403924

100 x 100, 1.5 мм

Габариты упаковки	120 (Д) x 115 (Ш) x 2.5 (В) мм
Вес брутто	54 г
Артикул	АСТРD00064А
EAN	4895265001260
UPC	840033403931

Логистическая информация

120 x 20, 0.5 мм, 4 шт.

Габариты упаковки	140 (Д) x 95 (Ш) x 1.5 (В) мм
Вес брутто	29 г
Артикул	АСТРD00065А
EAN	4895265001277
UPC	840033403948

120 x 20, 1.0 мм, 4 шт.

Габариты упаковки	140 (Д) x 95 (Ш) x 2 (В) мм
Вес брутто	43,5 г
Артикул	АСТРD00066А
EAN	4895265001284
UPC	840033403955

120 x 20, 1.5 мм, 4 шт.

Габариты упаковки	140 (Д) x 95 (Ш) x 2.5 (В) мм
Вес брутто	61 г
Артикул	АСТРD00067А
EAN	4895265001291
UPC	840033403962