



Arctic Alpine 12

Высокоэффективный компактный кулер для Intel


- Высокая производительность, оптимальная цена
- Новый мотор с длительным ресурсом
- Y-образная структура радиатора
- Поддержка полупассивного режима
- Минимум вибраций
- Компактный размер
- Простая и надежная система крепления
- Термопаста Arctic MX2 нанесена заранее



Процессорный кулер Arctic 12 от швейцарской компании Arctic обладает привлекательным сочетанием цены и производительности. Благодаря новому мотору Arctic и особой структуре радиатора он демонстрирует очень высокую эффективность, при этом, он компактен и работает крайне тихо. А при малых нагрузках он способен переходить в пассивный режим, функционируя абсолютно бесшумно. Двигатель Arctic Alpine 12 имеет низкую рабочую температуру и соответственно отличается длительным жизненным циклом.





Производительность Arctic 12 и других кулеров *

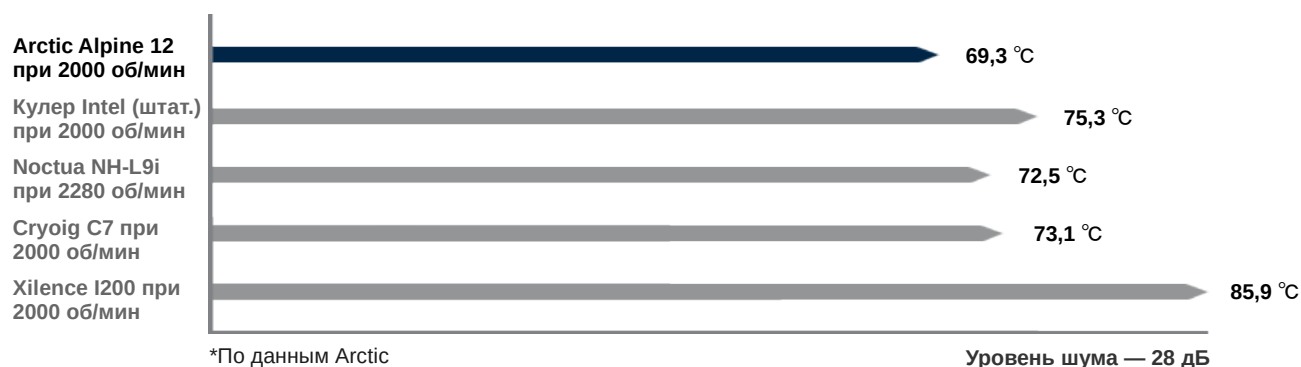


Характеристики

Совместимость	Intel Socket LGA 115x
Рекомендованный TDP	95 Вт
Вентилятор	92 мм, гидродинамический, 100-2000 (ШИМ), 0,6А/12 В
Радиатор	Алюминий, экструзия
Термоинтерфейс	Arctic MX-2 (нанесена заранее)
Шум	0,3 Сон
Размеры	95x95x77 мм
Размер упаковки	96x96x78 мм
Вес нетто/брутто	270/320 г
Артикул	ACALP00027A
UPC	87276700936-3
EAN	489521370141-9

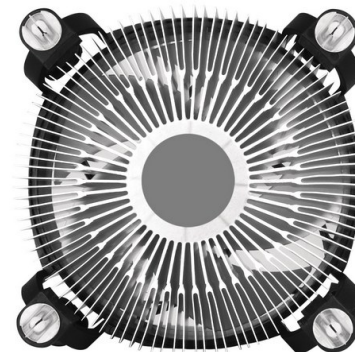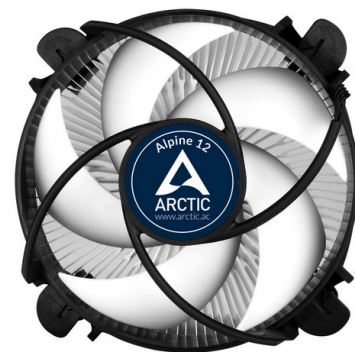


Y-образная структура

Изготовленный из алюминия радиатор Arctic Alpine имеет Y-образную структуру ребер. Такая форма позволяет увеличить охлаждающую поверхность, сохранив небольшой размер всего кулера.

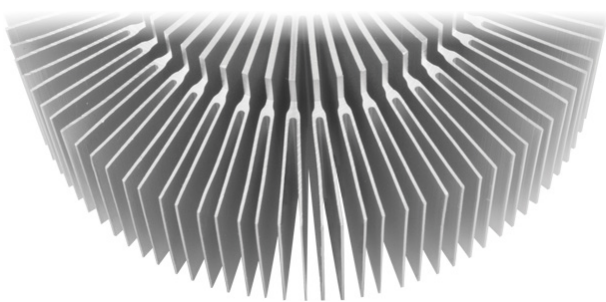

Минимум вибраций, меньше энергопотребление

Новый двигатель Arctic в кулерах Alpine 12 создает только 5% от уровня вибраций при коммутации обычного DC-двигателя. Это ведет к меньшему потреблению энергии и меньшему нагреву катушки.

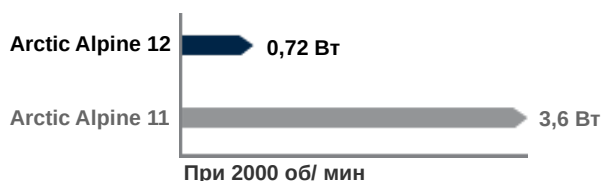

Полупассивный режим

При ШИМ-сигнале менее 5% контроллер Arctic Alpine 12 может останавливать вращение вентилятора. В результате, система охлаждения будет работать абсолютно бесшумно.



Длительный ресурс

Уменьшение температуры двигателя на 10°C дает двукратное увеличение его ресурса. За счет низкой температуры на катушке двигатель Alpine 12 имеет в 4 раза более длительный срок службы.



Простые крепления

Установка Arctic Alpine 12 не требует каких-либо специальных устройств. Кулер снабжен простыми креплениями, которые надежно фиксируют его на материнской плате.

* Вентилятор с обычным двигателем постоянного тока. Окружающая температура — 22 °C