



БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ



ИНСТРУКЦИЯ




All materials are compatible
with RoHS requirements




Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB


Мультисовместимая система жидкостного охлаждения с A-RGB подсветкой




Раздельное подключение | 3x 4-Pin разъем

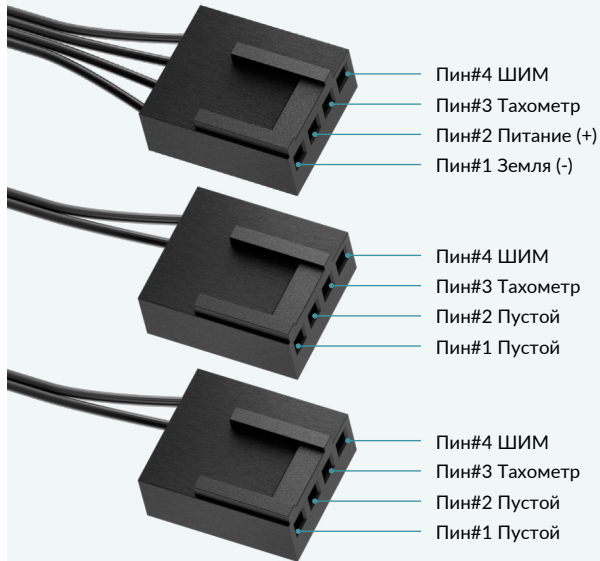

Объединенное подключение | 4-Pin разъем

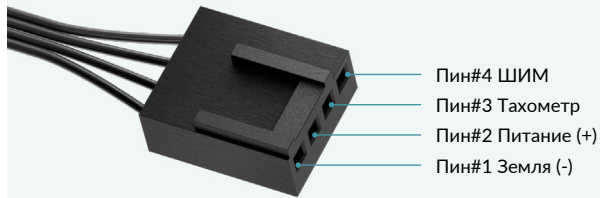

Подключение подсветки | 3-Pin A-RGB разъем

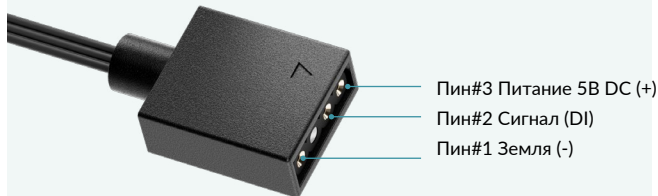

Спецификация

Общая спецификация

Совместимость	Intel® LGA1851, LGA1700 AMD® AM5, AM4
Термоинтерфейс	MX-6 (0.8г)
Гарантия	6 лет*
Рабочая температура среды	0–40 °C
Вес нетто	2005 г
Помпа	800–2800 об/мин (PWM управление)
Ток Напряжение	0.35 A 12 B DC
Основание помпы	Медь, Микроребра
Длина трубок	450 мм
Диаметр трубок	Внешний: 12.4 мм Внутренний: 6.0 мм

Радиатор

Материал	Алюминий
Габариты	398 (Д) x 120 (Ш) x 38 (В) мм

VRM модуль

VRM Вентилятор	400–2500 об/мин (PWM управление)
Ток Напряжение	0.05 A 12 B DC
Светодиоды	12x A-RGB Gen2 LEDs
Ток Напряжение	0.40 A 5 B DC


Спецификация вентиляторов

Модель	3x P12 Pro A-RGB
Скорость оборотов	600–3000 об/мин
Воздушный поток	77 cfm 131 м³/ч
Статическое давление	6.9 мм H₂O
Подшипник	Гидродинамический подшипник
Ток Напряжение	0.33 A 12 B DC
Разъем подключения	4-Pin разъем

Спецификация подсветки

Светодиоды	12x A-RGB Gen2 LEDs
Ток Напряжение	0.40 A 5 B DC
Разъем подключения	3-Pin A-RGB разъем + 3-Pin ветвь

Dimensions

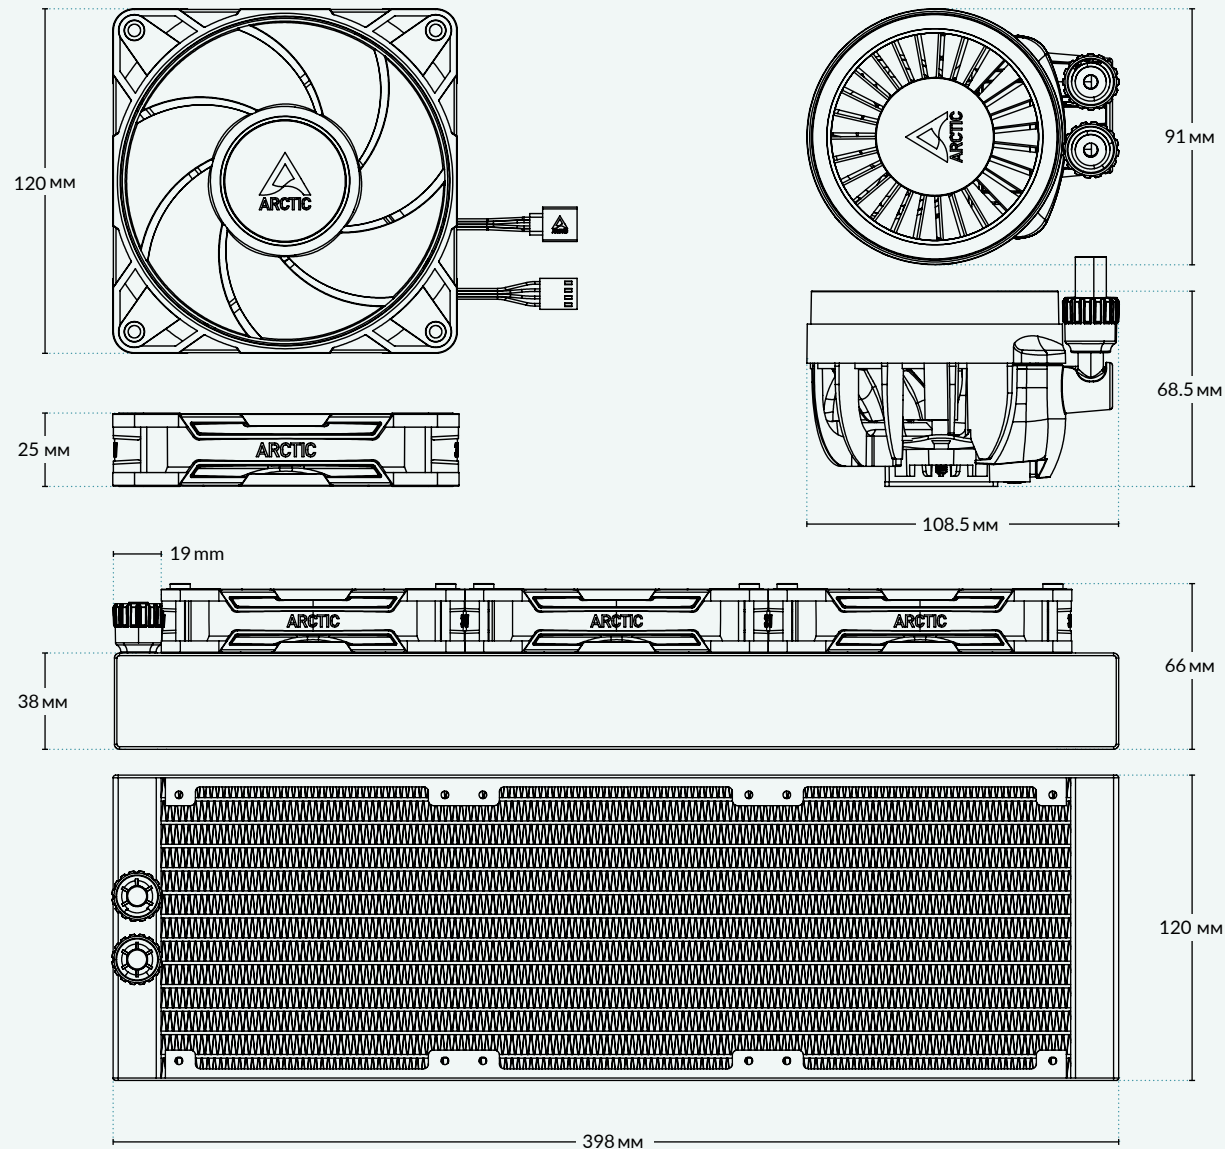

Информация по логистике LF III Pro 360 A-RGB

Габариты упаковки	414 (Д) x 167 (Ш) x 142 (В) мм
Вес брутто	2450 г
Артикул	ACFRE00184A
EAN	4895265000256
UPC	840033402934

Информация по логистике LF III Pro 360 A-RGB (WH)

Габариты упаковки	414 (Д) x 167 (Ш) x 142 (В) мм
Вес брутто	2450 г
Артикул	ACFRE00188A
EAN	4895265000263
UPC	840033402941

График зависимости PWM (%) и оборотов

